
土工加勁网－18

水土保持流失網

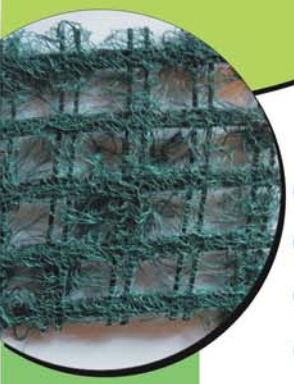


优点：

- 柔軟性好，能在不平整的表面上使用
- 高强度和韧性
- 具單面立體凸點形成種子和植生基材的保護單元
- 攀緣植物可沿網攀爬生長


應用于80°以下斜坡：
石質斜坡
崩塌山坡
岩石斜坡
泥面斜坡



植物景观的目标



最大坡度



最大坡度



防止水土流失




预设种子和肥料



无需养护

名稱	型號	厚度	幅寬	單位重量	材質
土工加勁網-18	P3030	30mm	1.04 M	1100g/m²	PP+格柵網
土工加勁網-18	P3050	50mm	1.04 M	1300g/m²	PP+格柵網
土工加勁網-18	P2050	20mm	1.50 M	1100g/m²	PA6+PET
土工加勁網-18	P3050	30mm	1.50 M	1300g/m²	PA6+PET
土工加勁網-18	P4050	40mm	1.50 M	1700g/m²	PA6+PET

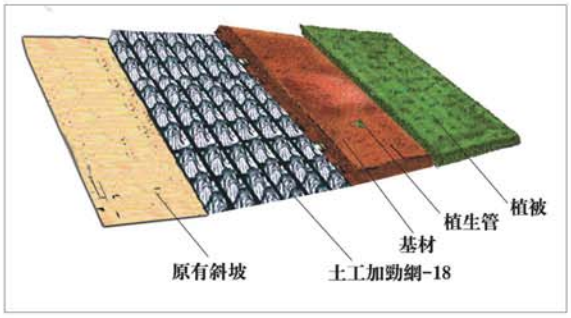

土工加經網結合土工格柵網和三維網的特征，由熱熔塑料細絲粘結而成爲約5cm的水土保持網，具單面立體凸點形成種子和植生基材的保護單元，雙面土工加勁，達到進一步保護斜坡的作用。

施工步驟



1. 視察地盤情況-約70°的混凝土斜坡



2. 砌花槽



3. 鋪設土工加勁網-18



4. 花槽種植



5. 安裝植生管



6. 5個月后，植物生長

TOYO GREENLAND CO., LTD.
東陽綠化有限公司
No.39, Middle Section, Wa Shan Tsuen, Sheung Shui, N.T., Hong Kong
香港新界上水華山村中段 39 號
Tel 電話 :（852）2639 9312 傳真 :（852）2377 2150
Web-site 網站 : www.toyogreen.com E-mail 電郵 : danielho@toyogreen.com