土工条
Coir Log
堤岸保护及斜坡稳固



优点：

- 100%由椰子纤维制成
- 改善种植环境
- 防止水土流失
- 成本低
- 不会破坏自然生态环境

崩塌的斜坡





自然生态






河岸稳固




应用范围：

- 河堤、海岸稳固
- 湿地修复
- 提供自然生态的生物栖息地
- 美化环境

施工步骤

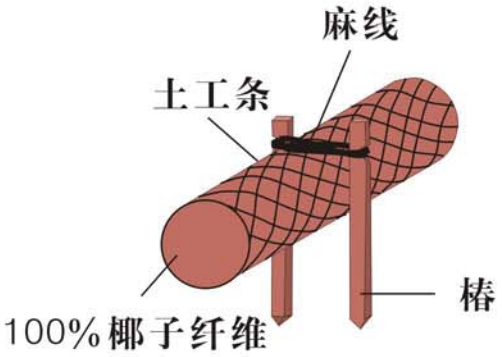

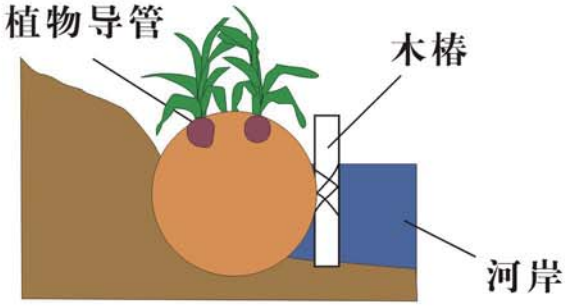

一般施工步骤：

1、把土工条稳固地附在泥土面或斜坡面；

2、用木椿固定土工条，木椿的长度及木椿的空隙取决于泥土性质、水流速度及实地环境因素；

3、把种有植物的导管植入土工条，植物的空间取决于植物品种，普遍间隔是0.15米至0.3米；

4、根据以上的方法铺设其余的土工条。

土工条的规格

直径	0.3米	0.4米	0.5米
长度	6米	6米	6米
重量	64千克	114千克	178千克
密度	110kg/m^3(71b/ft^3)	110kg/m^3(71b/ft^3)	110kg/m^3(71b/ft^3)
外围网	由椰子纤维制成		

应用实例






TOYO GREENLAND CO., LTD.
東陽綠化有限公司
No.39, Middle Section, Wa Shan Tsuen, Sheung Shui, N.T., Hong Kong
香港新界上水華山村中段 39 號
Tel 電話 :（852）2639 9312 傳真 :（852）2377 2150
Web-site 網站 : www.toyogreen.com E-mail 電郵 : danielho@toyogreen.com